


**MITO**<sup>®</sup>

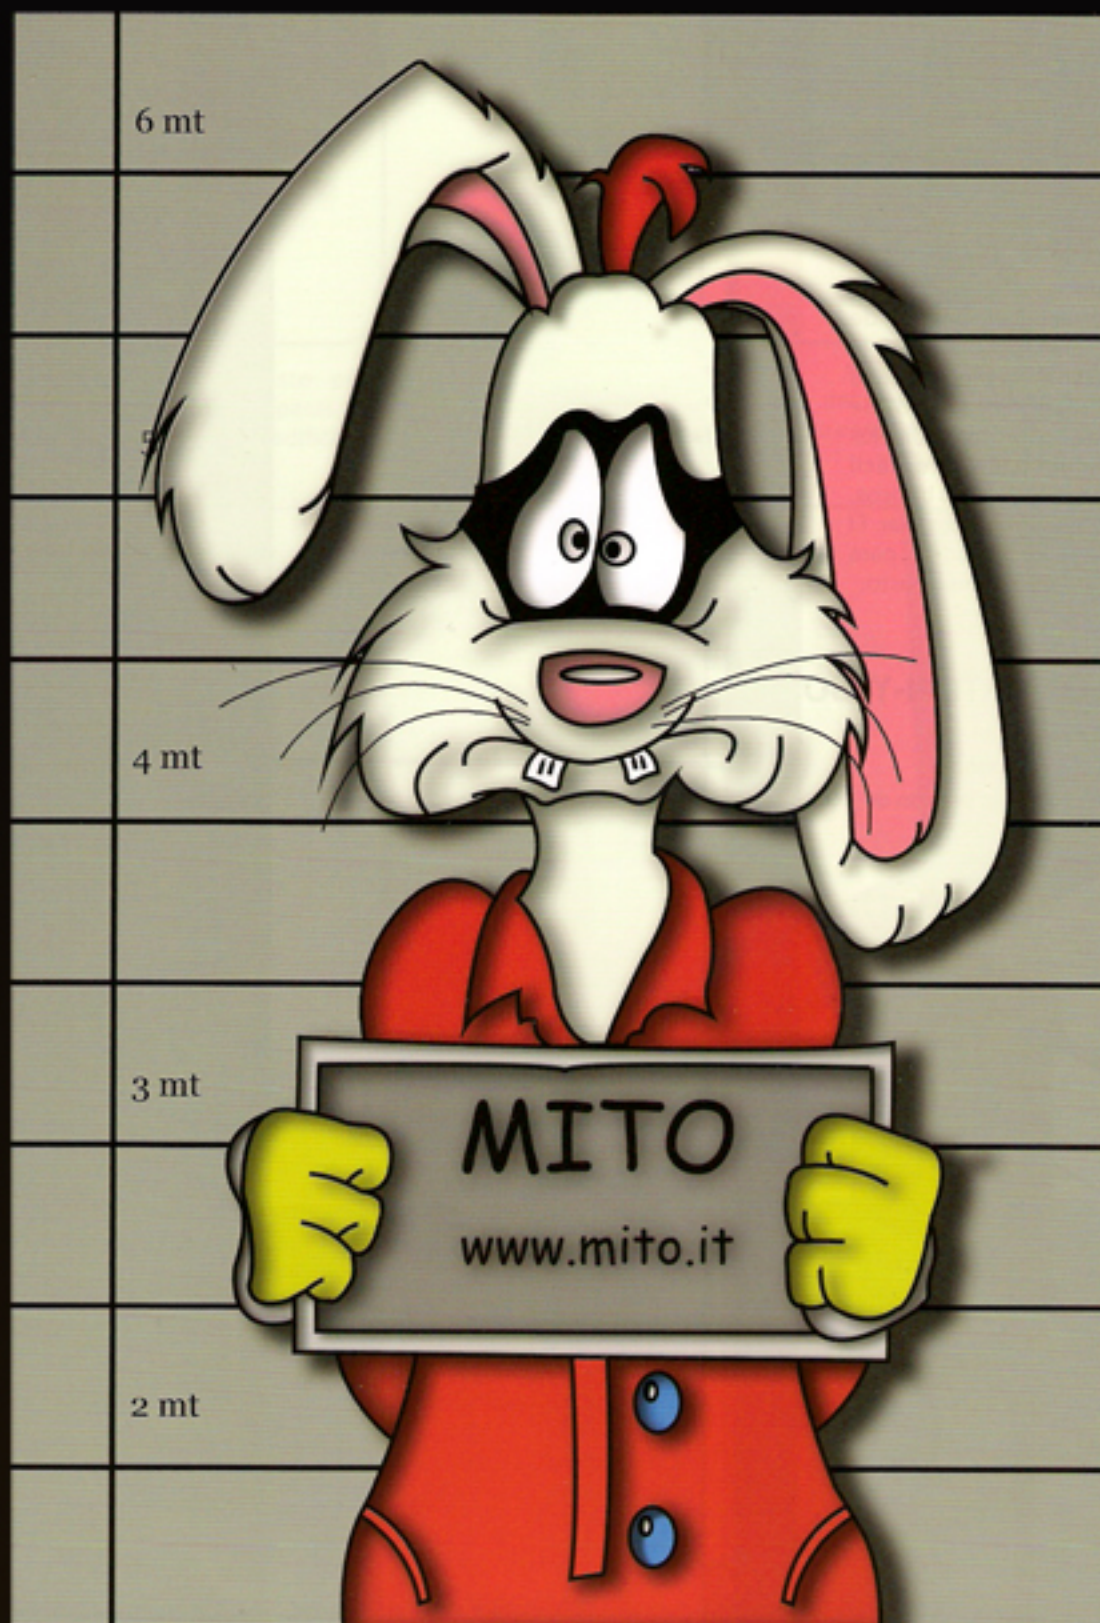

**SE BUSCA!!!**

# ARMAZÓN PARA PUERTA CORREDERA

## EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

La experiencia de veinte años en el sector se ha centrado en la identificación de las necesidades reales de un mercado cada día más exigente y se ve reflejado en nuestro producto.


La investigación, planificación y colaboración con nuestros clientes a través de una extensa red de profesionales de la industria han hecho de MITO un importante punto de referencia en el sector de la construcción.

## POR QUÉ MITO


Por la actuales exigencias derivadas de las necesidades económico-funcionales de espacios cada vez más pequeños y la necesidad de optimizar en la medida de lo posible cada centímetro cuadrado de espacio. Conveniente para los edificios nuevos y en rehabilitación, de fácil instalación y cuidado en los detalles básicos, hacen que sea práctico y fácil de instalar. El armazón MITO es la solución ideal para dividir todos los ambientes con buen gusto.

## ENFOSCADO O CARTÓN-YESO

El armazón MITO está disponible en medidas standard o bajo pedido en medidas especiales tanto en la versión de enfoscar o paneles de yeso.

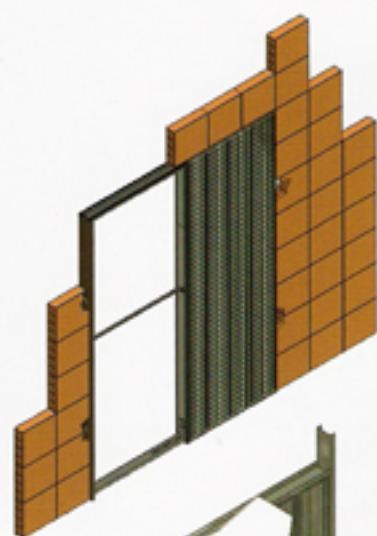


## PUNTOS CLAVE CARACTERÍSTICOS:

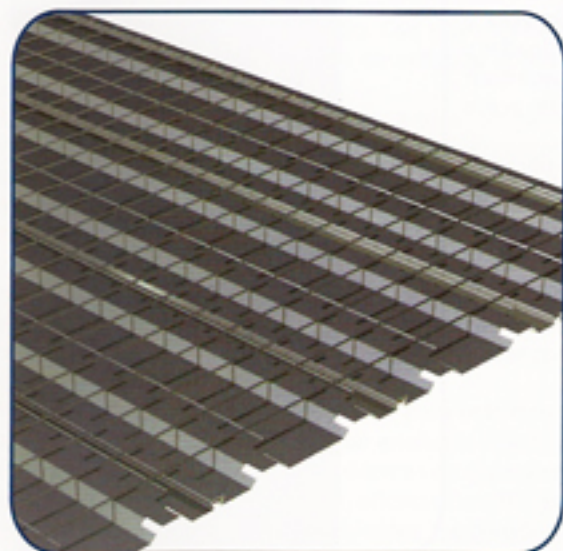


1

**ESTRUCTURA MODULAR** - Compuesto por módulos encastrados de 100 y 200mm capaces de absorber la expansión de la estructura del edificio..

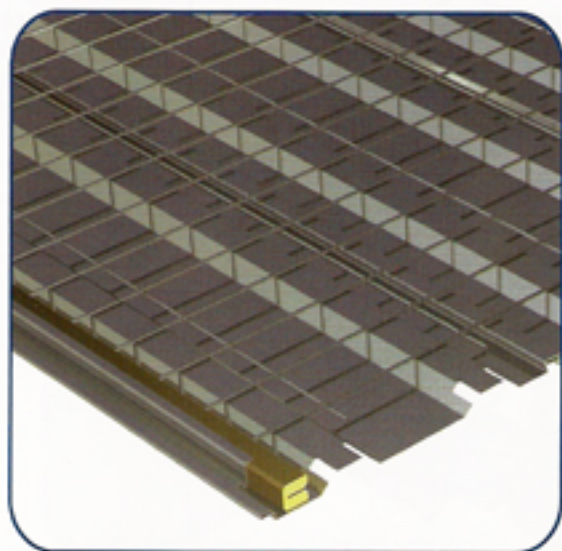


2

**CONJUNTO ANTI-GRIETAS** - Situado en la parte delantera del bastidor, reduce la posibilidad de grietas en la pared de yeso..

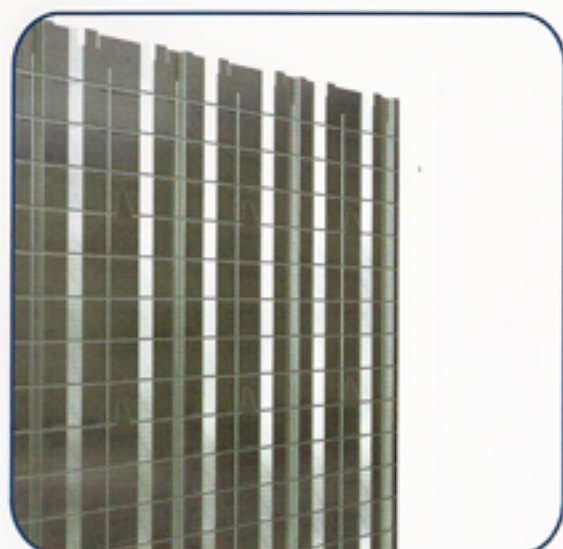


3

**MALLA DE FIJACIÓN** - Estampado directamente en los laterales formando un único cuerpo entre la estructura del armazón y el yeso.

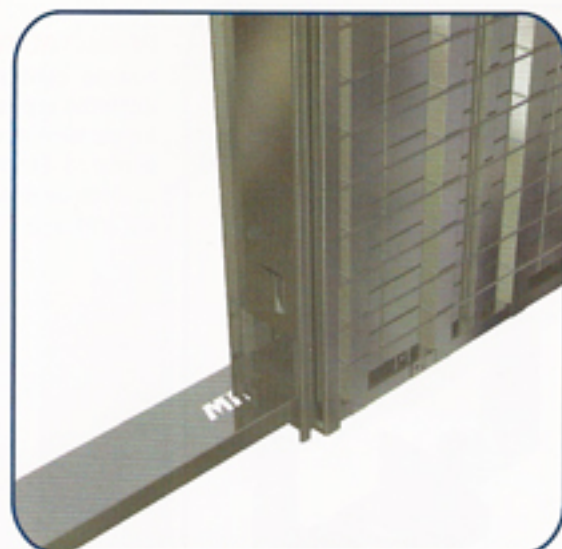

4

**DISTANCIADOR** - Este novedoso distanciador da rigidez a la estructura metálica, en especial en la base, además de garantizar una perfecta alineación de la misma.

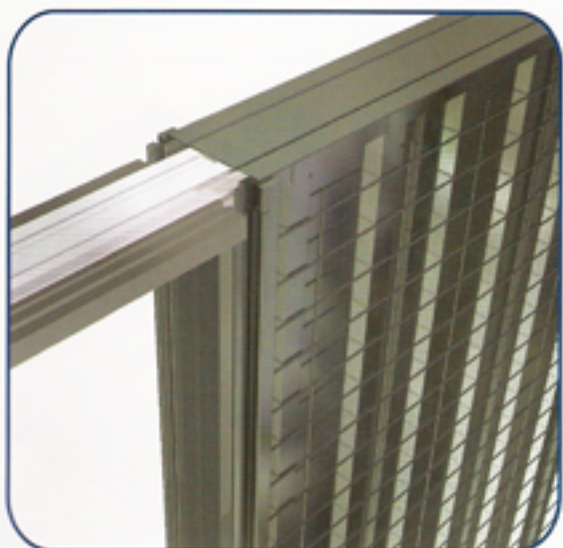

5

**GUÍA DE RÁPIDA INSTALACIÓN** - Extrusionado en aluminio anodizado que no requiere ningún complemento para su instalación, ya que se fija directamente sobre la parte superior del cuerpo del armazón.





6

**FIJACIÓN AL SUELO** - El armazón se fija sobre el suelo terminado permitiendo una fácil fijación al pavimento a través de unos simples tacos de expansión.





**CARRO DE 160KGS** - El cuerpo del carro está compuesto por resinas especiales de poliamida auto-lubricantes con rodamientos de bolas en el interior y protegido contra el polvo. Las ruedas son moldeadas y posteriormente devueltas a la clavija para garantizar la concentricidad. Se fija con un perno de acero cementado.


Para evitar la pérdida de los accesorios en las obras en construcción, el kit se encuentra de la carcasa de metal del armazón detrás de la protección delantera (7). De este modo garantizamos que el carro estará disponible en el momento de instalar la puerta.

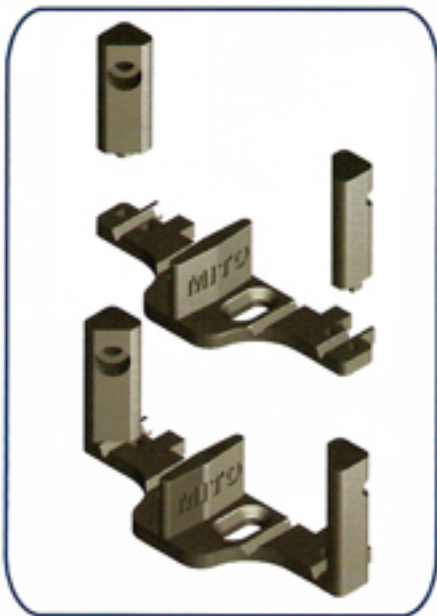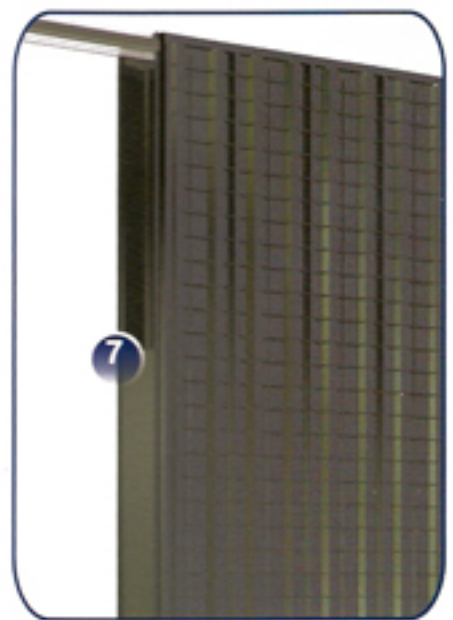

**PERNO AUTO-CENTRANTE** - Compuesto por un cuerpo central auto-centrante y adaptable a los distintos espesores del armazón, también soluciona los problemas de diferencia de altura entre el suelo y el marco. El conjunto se fija al suelo bien a través de un taco de expansión o directamente a la estructura del armazón.

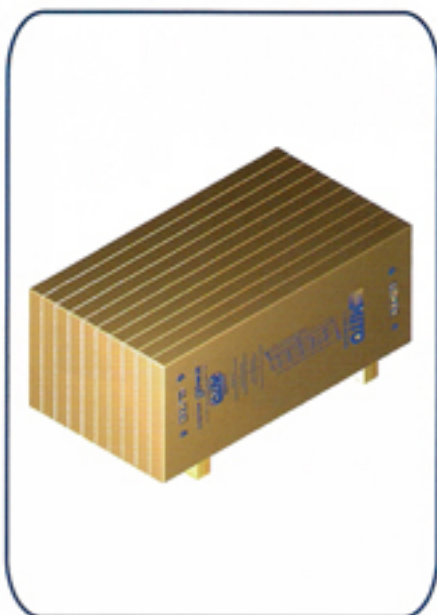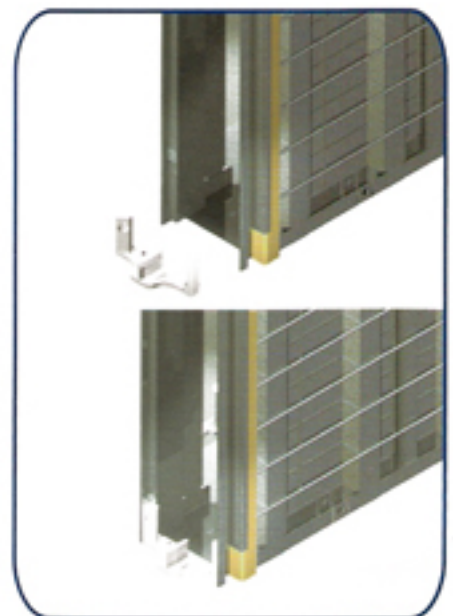

**EMBALAJE** - Los armazones son embalados individualmente en cajas de cartón marrón incluyendo los accesorios necesarios. Las cajas se estocan verticalmente en pallets de 10 ó 15 unidades. Eventualmente esos pallets pueden ser apilados hasta en 4 alturas. Proporcionan una gestión perfecta del producto en las dos fases carga y descarga, así como en el funcionamiento del almacén.

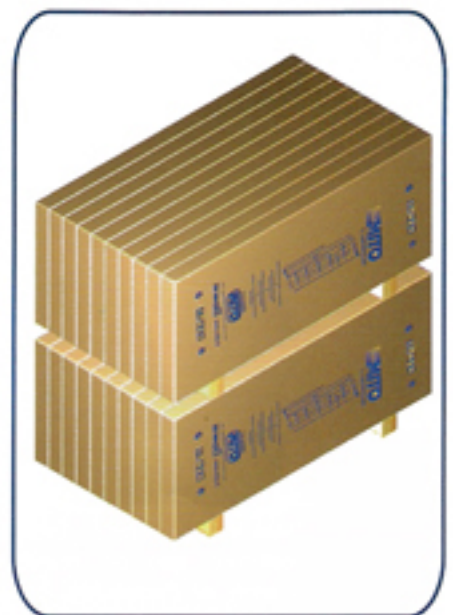

## MODELOS DISPONIBLES


**BASE** es el armazón más extendido. Con una sola hoja o en puerta doble disponible tanto en enfoscar como en cartón-yeso.

**UNICO** Concebido para adaptarse a dos ambientes adyacentes con dos puertas correderas divergentes la una de la otra. También pueden ser de distintos tamaños y disponible en enfoscar y cartón-yeso.

**DUPLO** Es la solución ideal para la división de ambientes grandes y espaciosos. Permite la máxima apertura con los mínimos espesores de pared. DUPLO tiene un único armazón con dos puertas correderas paralelamente. Disponible en hoja única o doble tanto en enfoscar como en cartón-yeso.

**PUNTO DE LUZ** Es un armazón idóneo para entornos en los que existe la necesidad de incluir enchufes eléctricos, termostatos, etc. Resuelve los problemas de espacio con elegancia y funcionalidad en casas, oficinas, hoteles, etc.


**CURVO** Es un armazón para ambientes modernos con paredes curvas. Disponible en una sola puerta o en puerta doble, con varios radios de curvatura para enfoscar y cartón-yeso.

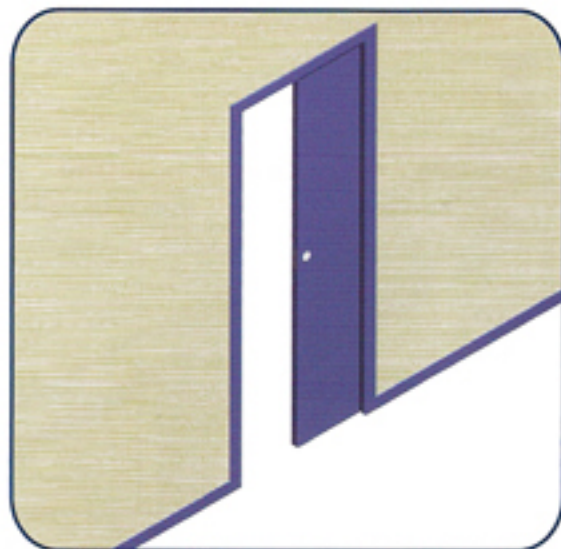

**BASE**



**UNICO**

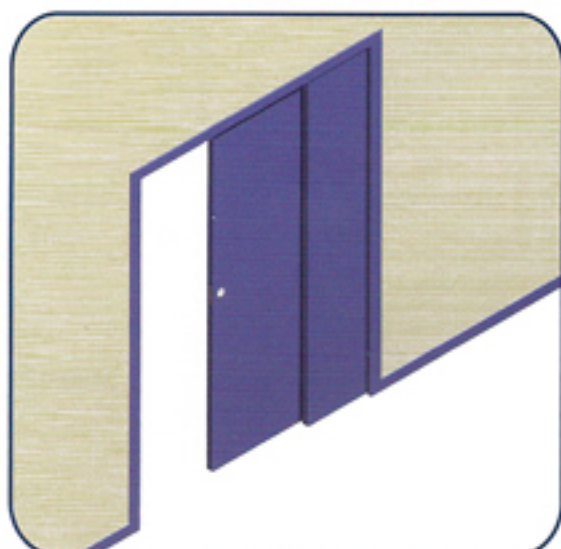

**DUPLO**




**PUNTO DE LUZ**



**CURVO**


## DIMENSIONES Y ESPACIO

### BASE HOJA ÚNICA STANDARD



LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600	2000/2100	1280	2090/2190
700		1480	
800		1680	
900		1880	
1000		2080	
1100		2280	
1200		2480	
1200			

### BASE HOJA DOBLE – DIMENSIONES STANDARD



LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1200	2000/2100	2480	2090/2190
1400		2880	
1600		3280	
1800		3680	
2000		4080	
2200		4480	
2400		4880	
2400			

### DUPLO HOJA SIMPLE STANDARD




LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1200	2000/2100	1880	2090/2190
1400		2180	
1600		2480	
1800		2780	
2000		3080	
2200		3380	
2400		3680	
2400			

### DUPLO HOJA DOBLE STANDARD



LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
2400	2000/2100	3680	2090/2190
2800		4280	
3200		4880	
3600		5480	
4000		6080	
4400		6680	
4800		7280	
4800			

### UNICO HOJA SIMPLE SATANDARD



LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600+600	2000/2100	1960	2090/2190
700+700		2260	
800+800		2560	
900+900		2860	
1000+1000		3160	
1100+1100		3460	
1200+1200		3760	
1200+1200			



### PUERTA STANDARD



LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600	2000/2100	615	2005/2105
700		715	
800		815	
900		915	
1000		1015	
1100		1115	
1200		1215	
1200			

# COMPRES

El armazón de puerta corredera en kit. Montaje rápido y fácil. Dada sus dimensiones reducidas es la opción ideal para combinar el espacio y la comodidad.

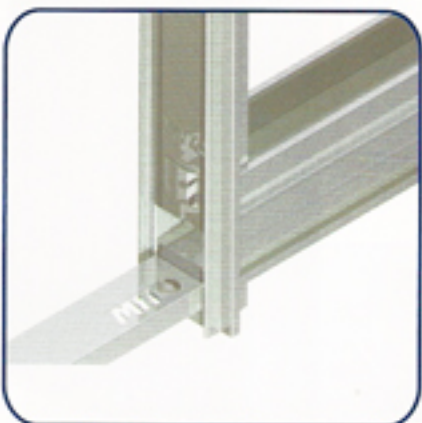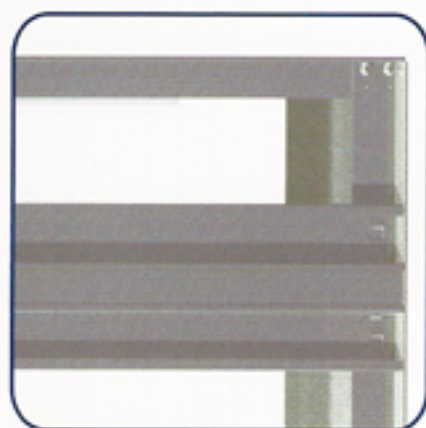

HOJA SIMPLE CARTÓN-YESO PARED DE 100MM			
LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600	2000/2100	1280	2090/2190
700		1480	
800		1680	
900		1880	
1000		2080	

HOJA DOBLE CARTÓN-YESO PARED DE 100MM			
LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1200	2000/2100	2480	2090/2190
1400		2880	
1600		3280	
1800		3680	
2000		4080	

## EASY

EASY es el nuevo armazón MITO para puerta corredera para instalarse FILOMURO, sin necesidad de instalar ninguna clase de jambeardo o perfilería perimetral. Por lo que no hay interrupciones arquitectónicas en la pared, llegando a ser una parte dominante en la decoración y diseño haciendo más armonioso el entorno.

Del mismo modo se puede instalar fácilmente al armazón EASY la perfilería Gline Mínima y las puertas panelables de la misma serie.



Previa solicitud y evaluación en el momento de hacer el pedido, es posible instalar un embellecedor para el marco de solo 15mm en uno o en ambos lados, enriqueciendo así el ambiente, pero con líneas simples y limpias.

### HOJA SIMPLE ENFOSCAR PARED DE 105MM

LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600	2000/2100	1325	2090/2190
700		1525	
800		1725	
900		1925	
1000		2125	



### HOJA DOBLE ENFOSCAR PARED DE 105MM

LUZ DE PASO		HUECO DE PARED	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1200	2000/2100	2450	2090/2190
1400		2850	
1600		3250	
1800		3650	
2000		4050	






## PARED DE ENFOSCAR



Organizar el espacio para dar cabida a la estructura de acuerdo a las dimensiones de la tabla. Coloque el marco asegurándose de alinearlo a plomo. La parte inferior del marco debe ser instalado a ras del suelo terminado.




Inserte el marco en el espacio creado, alineando a ras de pared un lado del marco y asegurarlo con sargentos la alineación volviendo a alinear a plomo si fuera necesario. Asegúrese de que la base del bastidor esté a nivel del suelo terminado y bloquearlos con los puntos de calce en el borde.




Enfoscarse esta parte normalmente para obtener el mismo nivel que la pared terminada.



## PARED EN CARTÓN-YESO



Organizar el espacio para dar cabida a la estructura de acuerdo a las dimensiones del catálogo. Coloque el marco asegurándose de alinearlo a plomo. La parte inferior del marco debe ser instalado a ras del suelo terminado.




Inserte el marco en el espacio creado, alineando a ras de pared en un lado del marco y fijarlos a los listones de instalación del cartón-yeso asegurándose de nuevo que el marco está alineado a plomo. Cerciórese que la base del marco quede a ras del suelo terminado y fijelo con tornillos a todo lo largo y transversal del marco.



Coloque las placas y atornille el panel de yeso a la estructura. Enrase a continuación los puntos de conexión con plaste, donde se recomienda también colocar una gasa para un mayor agarre del producto y evitar las antiestéticas grietas.




## VENTAJAS

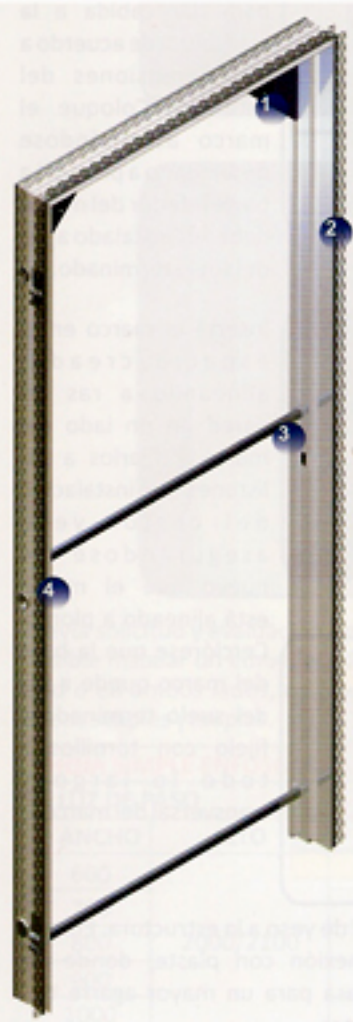


**DIMENSIONES** - Gracias a la particular forma de extrusión del aluminio, las dimensiones del FILOMURO son particularmente reducidas y permiten la instalación del marco en un ancho predispuesto para un marco tradicional de puerta de madera.

**ESPESOR DE PARED** - FILOMURO está realizado en un espesor de pared standard de 105mm en la versión de enfoscado y 100mm para la de cartón-yeso. También se puede realizar en espesores de pared distintos bajo pedido.



**ESCUADRA DE APOYO** - colocado en las esquinas superiores garantiza un montaje a escuadra perfecto de los largueros.



**SOPORTE PARA EL YESO** - fijos en las esquinas superiores de cada lado, garantizan un eficaz fijación del yeso y un acabado perfecto.



**CERRADERO UNIVERSAL** - Le permite montar cualquier tipo de cerradura.



**HUECO PARA LA BISAGRA** - Cada bisagra se encuentra dentro de una caja especial en ABS que la protege y garantiza su perfecto funcionamiento.



Mito Iberia SL

C/ Ferrocarril, 16 28880 Meco (Madrid)

Tlf: 918 307 245 Fax: 918 307 253

RIVENDITORE AUTORIZZATO



**MITO Srl**

Via del Lavoro, sn - 61010 Tavullia (PU) - Italy  
tel. +39 0721 476320 - fax +39 0721 476408  
[www.mito.it](http://www.mito.it) - [info@mito.it](mailto:info@mito.it)